




SLT 100U

09000

Stojánková umyvadlová samouzavírací baterie

- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

8 - 12 s (+/- 2 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

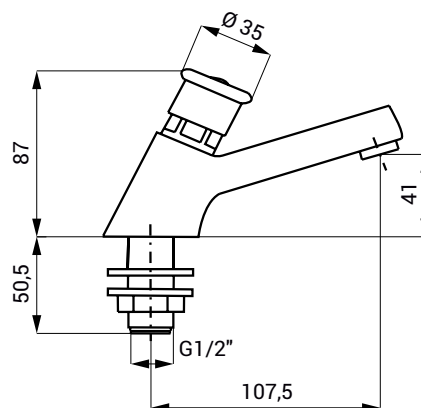


SLT 101U

09001

Stojánková umyvadlová samouzavírací baterie včetně perlátoru

- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak
- doporučené příslušenství

8 - 12 s (+/- 2 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa
SLA 55A, SLA 55B

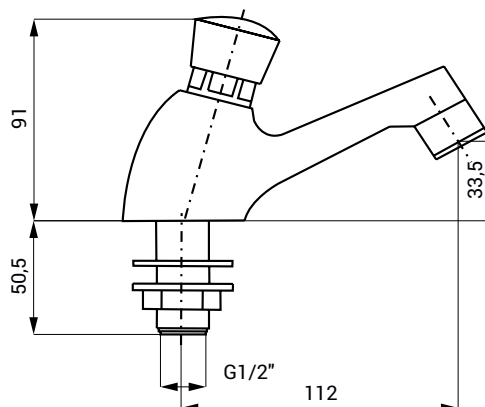


SLT 113U

09014

Nástěnná umyvadlová samouzavírací baterie

- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak


8 - 12 s (+/- 2 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

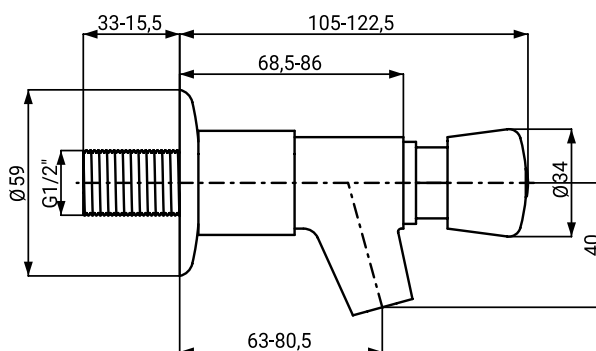


SLT 131S
09022
Podomítkový samouzavírací sprchový ventil



- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

15 - 25 s (+/- 3 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

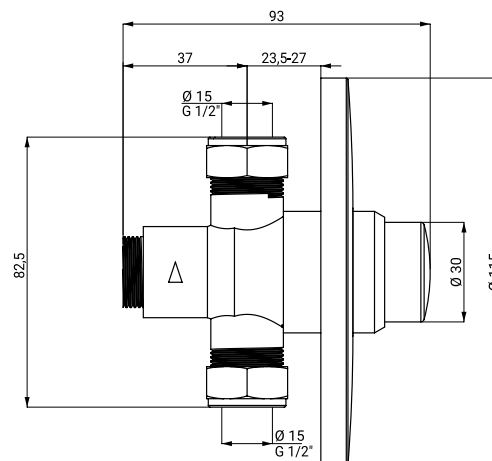
SLT 150P
09029
Nástěnný samouzavírací splachovač pisoáru s horním vtokem


- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

4 - 6 s (+/- 1 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

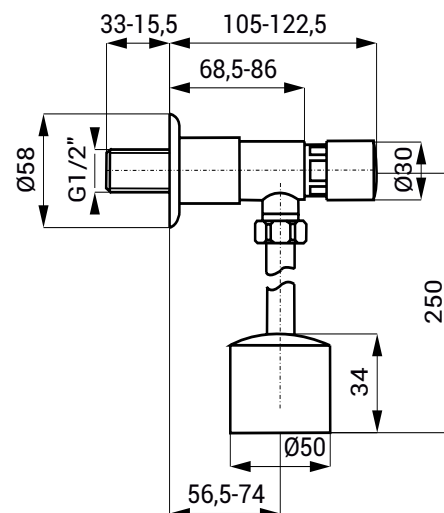
SLT 153P
09140
Podomítkový samouzavírací splachovač pisoáru se zadním vtokem


- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

4 - 6 s (+/- 1 s)
vnější závit G 1/2"
0,1 - 0,5 MPa

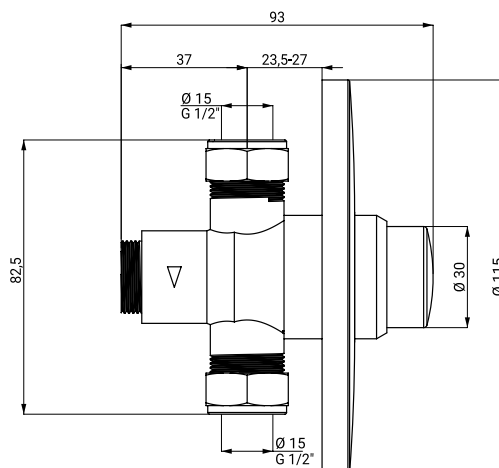



SLT 161W


09034

Podomítkový samouzavírací splachovač WC



- doba otevření ventilu
- vstup vody
- doporučený pracovní tlak

3 - 5 s (+/- 1 s)
vnější závit G 1"
0,1 - 0,5 MPa

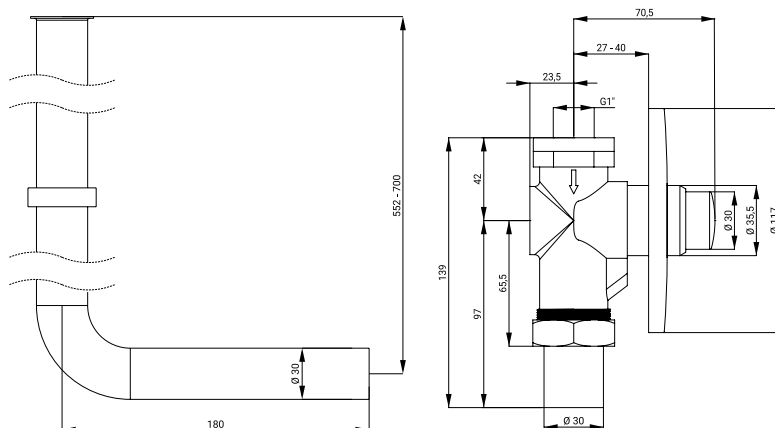

Doporučené příslušenství

SLA 66 - obj. č. 06660 nerezová instalační krabice pro SLT 131S a SLT 153P