

Radarový splachovač pro pisoár SUBWAY (Villeroy Boch) 751900 SLP 99



SANELA
we make water cool®



SLP 99S

SLP 99B


SLP 99Z

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR SUBWAY (Villeroy Boch) 751900
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- při instalaci je nutné zaslepit otvory pro napouštění silikonovými zátkami (viz. montážní návod)
- SLP 99S - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

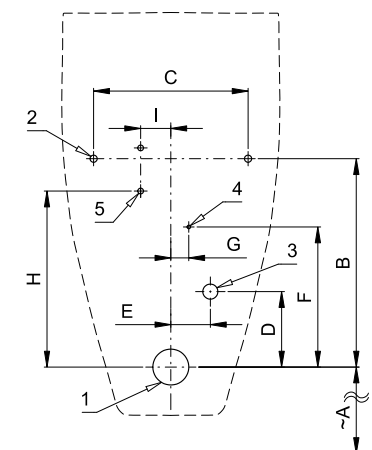

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 99 - SUBWAY	350	290	215	105	55	195	25	245	42

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil,
- SLP 99Z - obj. č. 21994 silikonová zátka (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním,
- SLP 99B - obj. č. 21996 sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99B)

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play