

# Automatické umyvadlové baterie rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 62F, SLU 62FX



**SANELA**  
we make water cool

## Technický list



rose gold  
SLU 62F




rose gold mat  
SLU 62FX

## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- otěruvzdorná povrchová úprava PVD
- určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

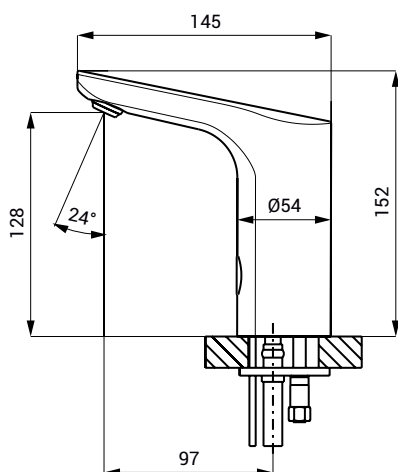

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	152 x 145 mm
<b>Hmotnost</b>	
▪ SLU 62F, SLU 62FX	1,74 kg
▪ SLU 62FB, SLU 62FXB	1,86 kg
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 62F, SLU 62FX	24 V DC
▪ SLU 62FB, SLU 62FXB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 62F - obj. č. 13620	výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks)
SLU 62FX - obj. č. 13621	výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03 - obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A - obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B - obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKACE SANELA CONTROL	placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play