

Automatická umyvadlová baterie SLU 72



SANELA
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

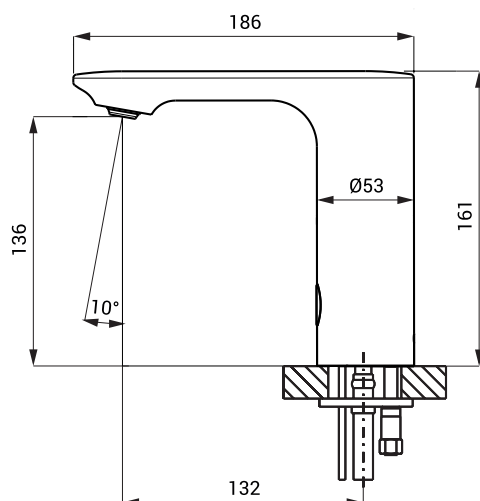

Technická specifikace

Rozměry	186 x 161 mm
Hmotnost	
▪ SLU 72	1,88 kg
▪ SLU 72B	2,08 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 72	24 V DC
▪ SLU 72B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 72	-	obj. č. 03722
SLU 72B	-	obj. č. 03723

výtokové ramínko včetně modulu Bluetooth, elektroniky a elektromagnetického ventilu, sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 72B)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011
SLZ 04Y	-	obj. č. 05041
SLZ 04Z	-	obj. č. 05042
SLZ 04X	-	obj. č. 10049
SLZ 06	-	obj. č. 05060
SLD 03	-	obj. č. 07030
SLA 36	-	obj. č. 06360
SLA 57A	-	obj. č. 06570
SLA 57B	-	obj. č. 06571
APLIKACE SANELA CONTROL		

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
dálkové ovládání pro nastavení parametrů
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
úsporný perlátor 3,8 l/min
úsporný perlátor 1,9 l/min
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play

Automatické umyvadlové baterie