


Nerezová automatická pitná fontána SLUN 14EN, 14ENB



Technický list

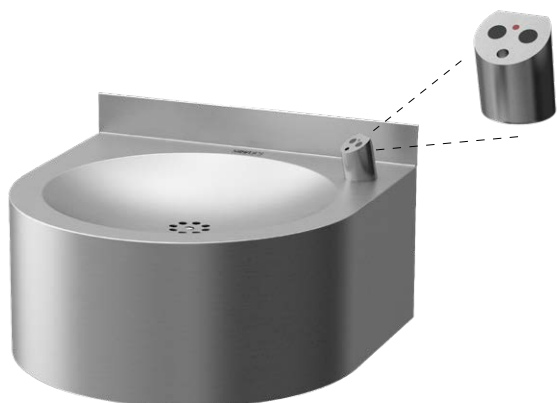


Vlastnosti



- hygienický proplach
- závěsná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokem
- reaguje na přiložení úst k pitné armatuře okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po oddálení úst ze snímané zóny
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (SLUN 14ENB)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- mechanické omezení průtoku vody
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

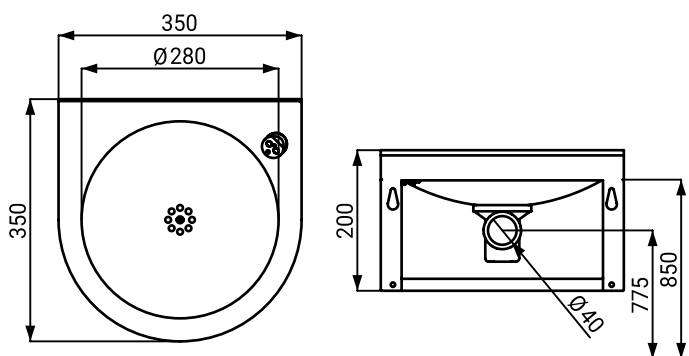

Technická specifikace

Rozměry	350 x 350 x 200 mm
Hmotnost	
SLUN 14EN	2,5 kg
SLUN 14ENB	3,5 kg
Napájecí napětí	
SLUN 14EN	24 V DC
SLUN 14ENB	6 V
Příkon	
SLUN 14EN	7 W
SLUN 14ENB	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	0,23 - 0,31 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	1,4 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 14EN - obj. č. 93145
SLUN 14ENB - obj. č. 93146

nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatura, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem (1 ks), propojovací hadice, sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 14ENB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks píték
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks píték
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks píték
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks píték
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks píték
SLD 03 - obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 14ENB)