

Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- sprchová armatura pro mincovní a žetonové automaty s indexem M
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s

Stavební připravenost

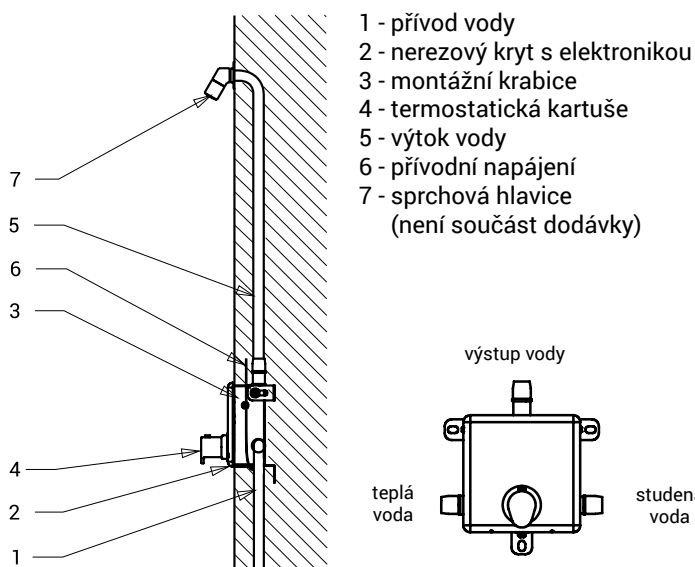

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnitřní závit G 1/2"
Výstup vody	vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLZA 20TA - obj. č. 88201

nerezový kryt, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší

Doporučené příslušenství

SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku

Určeno pro výrobky

SLZA 01M	- obj. č. 88011	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01MZ	- obj. č. 88012	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01LM	- obj. č. 88015	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01LMZ	- obj. č. 88016	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 02KM	- obj. č. 89021	mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch
SLZA 02KMZ	- obj. č. 89022	mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch
SLZA 02LM	- obj. č. 88027	mincovní a žetonový automat pro čtyři až osm sprch
SLZA 02LMZ	- obj. č. 88028	mincovní a žetonový automat pro čtyři až osm sprch
SLZA 03M	- obj. č. 88031	mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu
SLZA 03MZ	- obj. č. 88032	mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu