

Nerezová automatická pitná fontána SLUN 14ENSB



Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- závěsná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokem a armaturou pro napouštění sklenic
- reaguje na přiložení úst k pitné armatuře okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po oddálení úst ze snímané zóny
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- mechanické omezení průtoku vody
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

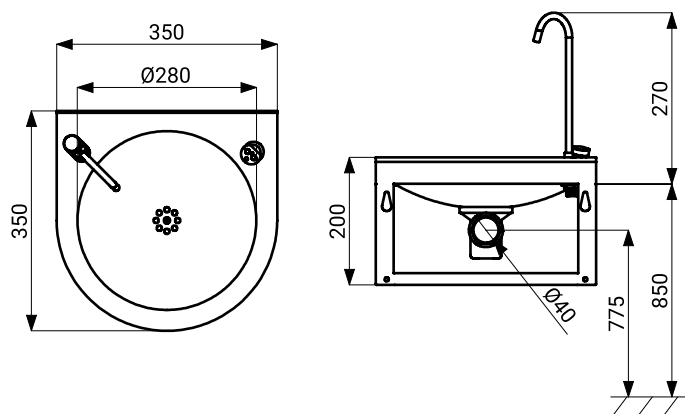

Technická specifikace

Rozměry	350 x 350 x 430 mm
Hmotnost	5,5 kg
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	0,23 - 0,31 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	1,4 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 14ENSB - obj. č. 93149

nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatura, armatura k napouštění sklenic, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem (1 ks), propojovací hadice, sifon, úchyťová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 36 - obj. č. 06360

dálkové ovládání pro nastavení parametrů
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh

Průtokový diagram

Průtok Q (l/min)

