




Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

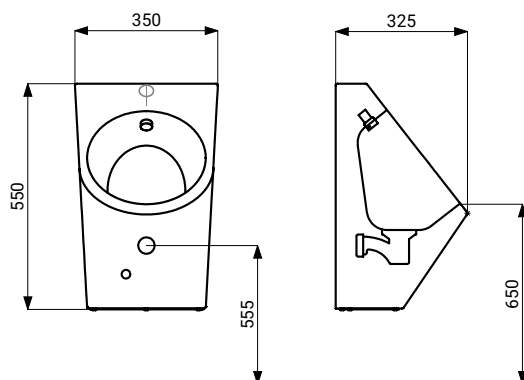

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměry	550 x 350 x 325 mm
Hmotnost	8 kg
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Nápadecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Životnost baterií	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLPN 07CB - obj. č. 91074 nerezový pisoár se splachovací hlavicí, elektronika včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon, 4 ks AA alkalických, baterií 1,5 V, 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 10 - obj. č. 08100 montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
APLIKACE SANELA CONTROL - placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play