


Automatická umyvadlová baterie s termostatickým ventilem SLU 02T



Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně termostatickým ventilem v rozmezí 35 - 65 °C
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

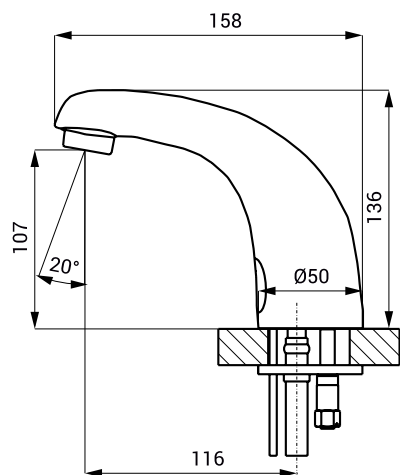

Technická specifikace

Rozměry	158 x 136 mm
Hmotnost	
▪ SLU 02T	1,82 kg
▪ SLU 02BT	2,47 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 02T	24 V DC
▪ SLU 02BT	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 02T	- obj. č. 13026	výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil,
SLU 02BT	- obj. č. 13023	propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 02BT)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)