

Radarový splachovač pro pisoár VERITY 2. 0 7500 (Villeroy & Boch) SLP 99S



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLP 99S




SLP 99Z



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY

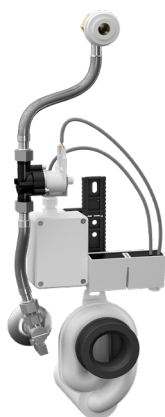


SLP 99B

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR VERITY 2.0 7500 (Villeroy & Boch)
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela Control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

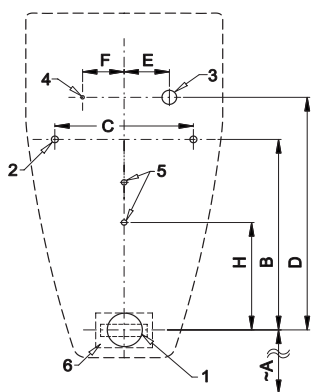

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 99Z) nebo 24 V DC (SLP 99S)
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku
- 6 - bateriové pouzdro (SLP 99B)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



Ilustrační foto:



| Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | H |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| SLP 99 - VERITY 2. 0 7500 | 405 | 275 | 180 | 305 | 55 | 70 | 210 |

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Automatické splachovače pisoárů

Specifikace dodávky

| | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLP 99S | - | obj. č. 21992 | radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, |
| SLP 99Z | - | obj. č. 21994 | propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z), |
| SLP 99B | - | obj. č. 21996 | 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99B) |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---------|---|---------------|--|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů |
| SLZ 06 | - | obj. č. 05060 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače |
| SLD 04 | - | obj. č. 07040 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 11 | - | obj. č. 06110 | vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango |
| SLA 11A | - | obj. č. 06111 | vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep |
| SLA 11B | - | obj. č. 06112 | vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez |
| SLA 11C | - | obj. č. 06113 | vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny |
| SLR 09 | - | obj. č. 08090 | montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla |
| SLA 36 | - | obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B) |

APLIKACE SANELA CONTROL
placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C