

Mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy SLZA 01MZ



Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
 - po vhození mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- **přímé ovládání**
 - po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
 - po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost

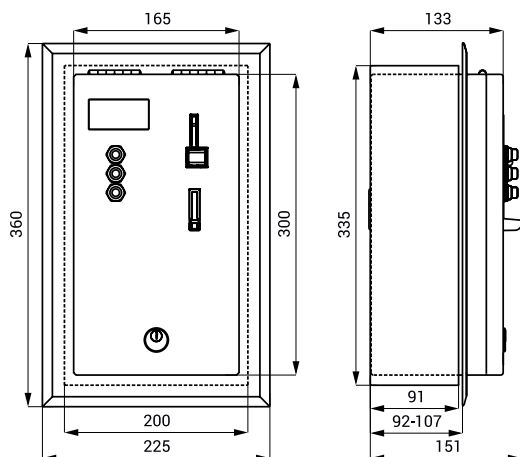

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	335 x 200 x 125 mm
Rozměr	360 x 225 x 133 mm
Hmotnost	6,2 kg
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	26 W (záleží na příslušenství a počtu sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelná doba zpoždění sepnutí	0 - 255 s, standardně 30 s
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 01MZ - obj. č. 88012 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T

88206

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21T

88216

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku
SLA 64	-	obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20T)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů