

Mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu SLZA 03NZ



Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- interaktivní ovládání
 - po vhození mince nebo žetonu automat spustí vodu ve sprše
 - uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vhozené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu)
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost

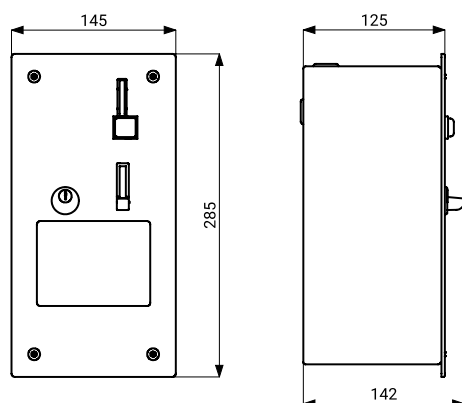

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	127 x 265 x 125 mm
Rozměr	145 x 285 x 142 mm
Hmotnost	6,2 kg
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	10 W (2,5 W v klidovém režimu)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	10 s - 310 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 03NZ - obj. č. 88034 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 20P

88207

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchána voda



SLZA 20PH	88208	Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií
------------------	--------------	--



SLZA 20PT	88209	Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem - utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64
------------------	--------------	--



SLZA 21P	88217	Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 21PH	88218	Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií
------------------	--------------	---



SLZA 21PT	88219	Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem
------------------	--------------	---

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 sprchu
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 sprchy
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 sprchu
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 sprchy
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 sprch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 64	-	obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů